

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

„Bezpečné a bezbariérové chodníky Zdobnice – větve A, C, D, E“

Číslo smlouvy objednatele: 00230 - 16.1/2021 / SML

Číslo smlouvy zhotovitele: _____

I.

SMLOVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem: Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupený: Petrem Novotným, starostou
Telefon: +420 494 592 156
IČO: 00275557
DIČ: CZ00275557
Bankovní spojení: ČNB, a.s.
Číslo účtu: 94-8712571/0710
K technickému jednání je oprávněn: Ing Tomáš Rak
Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové
IČO: 74156179, DIČ: CZ8211083078
Technický dozor stavebníka: Ing Tomáš Rak
Koordinátor bezpečnosti práce: Ing Tomáš Rak

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Se sídlem: KENVI CZ s.r.o.
Markova 191/49, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Stanislavem Krejčím, Michalem Dorazilem – jednatelem
Telefon: 734754638
IČO: 28825039
DIČ: CZ28825039
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-1041350247/0100
K technickému jednání je oprávněn: Michal Dorazil - jednatel
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 29804

dále jen „zhotovitel“

II. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce na stavbě s názvem „**Bezpečné a bezbariérové chodníky Zdobnice – větve A, C, D, E**“ (dále též jen „stavba“ „dílo“ nebo „projekt“).
- 2.2 Místem plnění díla je obec Zdobnice (okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký), k.ú. Malá Zdobnice, čísla dotčených pozemků: 885/1, 919/5, 501, 504/1, 506/2, 919/3, 919/1, 513/2, 602/1, 604/4, 513/4.
- 2.3 Podrobný popis víceprací včetně vyčíslení vícenákladů je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Termín dokončení díla: **nejpozději do 30. 11. 2021**
(termínem dokončení díla je den předání a převzetí díla)
- 3.2 Počátek běhu záruční lhůty: den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla

IV. CENA DÍLA

4.1 Obsah ceny díla dle SoD

4.1.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. Smlouvy o dílo ze dne 12. 05. 2021 je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a v souladu s ustanovením § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“).

4.1.2 Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami zhotovitele tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12.05.2021.

4.1.3 Cena za zhotovení díla činí: 8 094 957,00 Kč bez DPH
1 699 941,00 Kč DPH 21%
9 794 898,00 Kč včetně DPH

Cena uvedená v odst. 4.3 Smlouvy o dílo ze dne 12.05.2021 je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Tato cena může být změněna pouze na základě písemného dodatku.

4.2 Cena díla - změna

4.2.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna v cenové relaci díla (dle bodu 4.5, bodu 4.6 a bodu 4.7 Smlouvy o dílo ze dne 12.05.2021), které vedly k navýšení sjednané ceny za dílo.

4.2.2 Sjednaná cena za práce, které jsou předmětem tohoto dodatku - vícepráce
1 246 891,12 Kč bez DPH
261 847,14 Kč DPH 21%

Celková cena včetně DPH 21% 1 508 738,26 Kč

4.2.3 Sjednaná cena za práce, které jsou předmětem tohoto dodatku - méněpráce
168 792,80 Kč bez DPH
35 446,49 Kč DPH 21%

Celková cena včetně DPH 21% 204 239,29 Kč

4.2.4 Nová sjednaná cena za dílo celkem

9 173 055,32 Kč bez DPH

1 926 341,65 Kč DPH 21%

Celková cena včetně DPH 21% 11 099 396,97 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

K podpisu Dodatku č.1 Smlouvy o dílo byl pověřen starosta obce Zdobnice Zastupitelstvem obce Zdobnice dne 06.09.2021 usnesením č. 4/2021/4

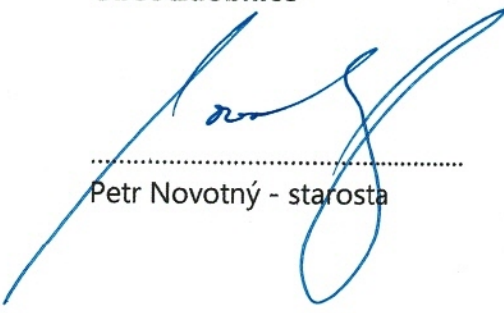
Přílohy:

- 1) Změnové listy č.1 ,3,4,5,6 – vícepráce ze dne 01.09.2021
- 2) Změnový list č.2,7,8,9 - méněpráce ze dne 01.09.2021

Ve Zdobnici dne 13.9.2021

Objednatel:

Obec Zdobnice


.....
Petr Novotný - starosta

Zhotovitel:

KENVI CZ, s.r.o.


.....
Michal Dorazil – jednatel


.....
Stanislav Krejčí - Jednatel

 **KENVI CZ s.r.o.**
Markova 191/49, Kuklany
500 04 Hradec Králové
IČ: 28825039 DIČ: CZ28825033
tel. 731 859 500

 **KENVI CZ s.r.o.**
Markova 191/49, Kuklany
500 04 Hradec Králové
IČ: 28825039 DIČ: CZ28825033
tel. 731 859 500

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Bezpečné a bezbariérové chodníky Zdobnice – větve A, C, D, E

REKAPITULACE

ZMĚNA:

č.1 – ÚP - 1 - IO 100 Chodníky - Sanace podloží

210 716,98 Kč bez DPH

č.2 – ÚP - 2 - IO 200 Opěrné zdi - Využití stávajícího kamení k obložení opěrné zdi

- 55 294,00 Kč bez DPH

č.3 – ÚP - 2 - IO 200 Opěrné zdi - Rozšíření zahrazení vodního toku

118 250,00 Kč bez DPH

č.4 – ÚP - 3 - IO 300 Odvodnění - Rozšíření trubních propustků, objekt horské vpusti a revizní šachta

132 606,40 Kč bez DPH

č.5 – ÚP - 1 - IO 100 Chodníky - Rezervní chráničky CETIN

31 790,00 Kč bez DPH

č.6 – ÚP - 1 - IO 100 Chodníky - Veřejné osvětlení

753 527,74 Kč bez DPH

č.7 – ÚP - 1 - IO 100 Chodníky - Provizorní vozovka

-64 721,80 Kč bez DPH

č.8 – ÚP - 3 - IO 300 Odvodnění - Podklad a materiál dlažby z lomového kamene

-18 777,00 Kč bez DPH

č.9 – NP - 1 - IO 100 Chodníky - Přesazení bledule jarní

-30 000,00 Kč bez DPH

Celkem

1 078 098,32 Kč bez DPH

v Hradci Králové, dne 1. 9. 2021

vypracoval:.....

odsouhlasil:.....

CENOVÝ ROZPOČET

Změnový list č.1

Stavba :	Bezpečné a bezbariérové chodníky Zdobnice – větve A, C, D, E
Objekt :	ÚP - 1 - IO 100 Chodníky
Změna :	Sanace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně "A"785,8*0,2	m3	157,16	103,20	16 218,91
2	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3m3	m3	157,16	64,88	10 196,54
3	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	157,16	110,40	17 350,46
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	157,16	14,80	2 325,97
5	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně "A"785,8	m2	785,80	21,50	16 894,70
	Celkem za	1 Zemní práce				62 986,58
Díl: 5		Komunikace pozemní				
6	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm "A"785,8	m2	785,80	128,00	100 582,40
	Celkem za	5 Komunikace pozemní				100 582,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	919726123R	Geotextilie pro ochranu netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 "A"785,8*1,2	m2	942,96	50,00	47 148,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 148,00
		Celkem				210 716,98

Vypracoval:

Odsouhlasil:

CENOVÝ ROZPOČET

Změnový list č.2

Stavba :	Bezpečné a bezbariérové chodníky Zdobnice – větve A, C, D, E
Objekt :	ÚP - 2 - IO 200 Opěrné zdi
Změna :	Využití stávajícího kamení k obložení opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	583807R	kámen lomový	t	-138,24	400,00	-55 294,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-55 294,00
		Celkem				-55 294,00

Vypracoval:

Odsouhlasil:

CENOVÝ ROZPOČET

Změnový list č.3

Stavba :	Bezpečné a bezbariérové chodníky Zdobnice – větve A, C, D, E
Objekt :	ÚP - 2 - IO 200 Opěrné zdi
Změna :	Rozšíření zahrazení vodního toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	17110R	Hrázky z pytlů "hrazení v místě kamenné rovnaniny"	m3	45,00	850,00	38 250,00
2	1.1	Izolace zahrazení vodního toku opěrné zdi a kamenné rovnaniny	kpl	1,00	80 000,00	80 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				118 250,00
		Celkem				118 250,00

Vypracoval:

Odsouhlasil:

CENOVÝ ROZPOČET

Změnový list č.4

Stavba :	Bezpečné a bezbariérové chodníky Zdobnice – větve A, C, D, E
Objekt :	ÚP - 3 - IO 300 Odvodnění
Změna :	Rozšíření trubních propustků, objekt horské vpusti a revizní šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně <i>(7,0+13,5+4,5)*0,8*1,5</i>	m3	30,00	1 220,00	36 600,00
2	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3m3	m3	30,00	81,10	2 433,00
3	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,00	138,00	4 140,00
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,00	18,50	555,00
	Celkem za	1 Zemní práce				43 728,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	451317113	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm <i>7,0+13,5+4,5</i>	m2	25,00	673,00	16 825,00
6	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop <i>0,71+0,71+0,71</i>	m3	2,13	2 840,00	6 049,20
7	<i>59223733a</i>	<i>podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-800</i>	<i>kus</i>	<i>28,00</i>	<i>550,00</i>	<i>15 400,00</i>
8	452318510R	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí <i>0,58+0,58+0,85</i>	m3	2,01	3 920,00	7 879,20
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				46 153,40
Díl: 5		Trubní vedení				
9	5.1	Horská vpust' D+M vč. napojení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
10	894211131	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30 vč. Poklopu	kus	1,00	18 500,00	18 500,00
	Celkem za	5 Trubní vedení				28 500,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	-2,00	9 260,00	-18 520,00
12	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	-4,00	20 300,00	-81 200,00
13	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 <i>7,0+13,5</i>	m	20,50	1 140,00	23 370,00
14	<i>59222022</i>	<i>trouba ŽB hrdlová DN 400</i>	<i>m</i>	<i>20,75</i>	<i>1 700,00</i>	<i>35 275,00</i>
15	919521122	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800 <i>4,5</i>	m	4,50	3 850,00	17 325,00
16	<i>59222025</i>	<i>trouba ŽB hrdlová DN 800</i>	<i>m</i>	<i>4,55</i>	<i>4 500,00</i>	<i>20 475,00</i>
17	9.1	Seříznutí čela betonové roury	kpl	7,00	2 500,00	17 500,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 225,00
		Celkem				132 606,40

Vypracoval:

Odsouhlasil:

CENOVÝ ROZPOČET
Změnový list č.5

Stavba :	Bezpečné a bezbariérové chodníky Zdobnice – větve A, C, D, E
Objekt :	ÚP - 1 - IO 100 Chodníky
Změna :	Rezervní chráničky CETIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	9.1	Rezervní chránička CETIN vč. zemních prací <i>2,5+20,9+9,4+19,6+2,6+2,8</i>	m	57,80	550,00	31 790,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 790,00
		Celkem				31 790,00

Vypracoval:

Odsouhlasil:

KENVI CZ s.r.o.

Akce: Bezpečné a bezbariérové chodníky Zdobnice – Veřejné osvětlení			
Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	42 569,10		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 532,49	425,69	
Montáž - materiál		396 371,77	
Montáž - práce		123 574,00	
Mezisoučet 1	44 101,59	520 371,46	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		31 196,75	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		156 295,00	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		1 562,95	
Mezisoučet 2	44 101,59	709 426,15	
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2			
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1			
Základní náklady celkem		753 527,74	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2			
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2			
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		753 527,74	
Základ a hodnota DPH 21%	753 527,74	158 240,83	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		911 768,56	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	42 569,10	4 450,00	
Elektromontáže	396 371,77	119 124,00	
Zemní práce	146 010,00	10 285,00	

ELIN spol. s r. o. Pražská 66/127, 500 04 Hradec Králové 4.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
ROZVADĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ								
<i>typový plastový pilíř</i>								
RVO S1/NKP7P-C/SH09V - s přímým měřením 3x20A, ovládáno soumr. spínačem a spínacími hodinami	ks	1,00	42 569,10	42 569,10	4 250,00	4 450,00	46 819,10	47 019,10
provedení - viz PD							0,00	0,00
Dodávky - celkem				42 569,10		4 450,00		47 019,10
Elektromontáže								
INSTALAČNÍ MATERIÁL								
TRUBKA PEVNÁ NA POVRCH DN50, VČETNĚ PŘÍCHYTEK	m	20,00	131,99	2 639,70	64,80	1 365,00	196,79	4 004,70
TRUBKA OHEBNÁ 40	m	55,00	31,08	1 709,40	23,00	1 330,00	54,08	3 039,40
TRUBKA FLEXIBILNÍ DVOUPLÁŠŤOVÁ 50mm	m	700,00	16,80	11 760,00	23,00	16 905,00	39,80	28 665,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	90,00	15,86	1 426,95	20,00	1 900,00	35,86	3 326,95
CYKY-J 4x16 , volně	m	745,00	208,22	155 120,18	34,50	27 000,00	242,72	182 120,18
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm ²	ks	3,00		0,00	19,40	62,00	19,40	62,00
Do 16 mm ²	ks	12,00		0,00	48,40	610,00	48,40	610,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm ²	ks	154,00		0,00	48,40	7 825,00	48,40	7 825,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	710,00	63,53	45 102,75	33,00	24 600,00	96,53	69 702,75
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SP připojovací	ks	14,00	14,91	208,74	74,00	1 100,00	88,91	1 308,74
SS spojovací	ks	58,00	14,18	822,15	74,00	4 500,00	88,18	5 322,15
STOŽÁROVÉ POUZDRO								
SP250/800 stožárové pouzdro	ks	11,00	354,90	3 903,90	990,00	10 890,00	1 344,90	14 793,90
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ								
žárově zinkovaný s ochrannou manžetou								
(místo instalace - Zdobnice)								

133/89/60 - 6+0,8m, vetknutý	ks	11,00	4 200,00	46 200,00	580,00	6 380,00	4 780,00	52 580,00
133/89/60 - 6m, přírubový + patka	ks	3,00	6 500,00	19 500,00	950,00	2 850,00	7 450,00	22 350,00
<i>příslušenství stožárů</i>								
ochranná manžeta - OMP133	ks	11,00	820,00	9 020,00	45,00	495,00	865,00	9 515,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	14,00	640,00	8 960,00	477,00	6 678,00	1 117,00	15 638,00
TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK								
6A,char.normální	ks	14,00	17,00	238,00	8,00	112,00	25,00	350,00
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - LED								
<i>Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele</i>								
<i>Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení</i>								
A - LED - uliční, 1500/1350lm, 2700K, min. 100lm/W, IP66, IK08, Philips BRP	ks	14,00	3 650,00	51 100,00	323,00	4 522,00	3 973,00	55 622,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Uprava stavajícího zařízení	hod	4,00	370,00	1 480,00		0,00	370,00	1 480,00
Napojení na stavající zařízení	hod	4,00	370,00	1 480,00		0,00	370,00	1 480,00
Zabezpečení pracoviště	hod	24,00	370,00	8 880,00		0,00	370,00	8 880,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	8,00	370,00	2 960,00		0,00	370,00	2 960,00
Strojhodiny jeřábu	hod	14,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Strojhodiny montážní plošiny	hod	14,00	750,00	10 500,00		0,00	750,00	10 500,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
zapojování a zkouškách	hod	8,00	370,00	2 960,00		0,00	370,00	2 960,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	16,00	465,00	7 440,00		0,00	465,00	7 440,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00	370,00	2 960,00		0,00	370,00	2 960,00
							0,00	0,00
Podružný materiál							0,00	0,00
Elektromontáže - celkem				396 371,77		119 124,00		515 495,77
Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATI								
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,60		0,00		0,00	0,00	0,00
VÝKOP JÁMY PRO ZÁKLAD								
Zemina třídy 3-4,ručně	m3	0,50	950,00	475,00		0,00	950,00	475,00

CENOVÝ ROZPOČET

Změnový list č.6

Stavba :	Bezpečné a bezbariérové chodníky Zdobnice – větve A, C, D, E
Objekt :	ÚP - 1 - IO 100 Chodníky
Změna :	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	9 9.1	Ostatní konstrukce a práce, bourání Dodávka veřejného osvětlení viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	753 527,74	753 527,74
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				753 527,74
		Celkem				753 527,74

Vypracoval:

Odsouhlasil:

CENOVÝ ROZPOČET

Změnový list č.7

Stavba :	Bezpečné a bezbariérové chodníky Zdobnice – větve A, C, D, E
Objekt :	ÚP - 1 - IO 100 Chodníky
Změna :	Provizorní vozovka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm "provizorní vozovka vč. recyklátu"-143*0,25	m2	-35,75	406,40	-14 528,80
	Celkem za	1 Zemní práce				-14 528,80
Díl: 5		Komunikace pozemní				
2	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Provizorní vozovka "A"-143	m2	-143,00	201,00	-28 743,00
3	564911411R	Kryt z asfaltového recyklátu tl 50 mm Provizorní vozovka "A"-143	m2	-143,00	150,00	-21 450,00
	Celkem za	5 Komunikace pozemní				-50 193,00
		Celkem				-64 721,80

Vypracoval:

Odsouhlasil:

CENOVÝ ROZPOČET

Změnový list č.8

Stavba :	Bezpečné a bezbariérové chodníky Zdobnice – větve A, C, D, E
Objekt :	ÚP - 3 - IO 300 Odvodnění
Změna :	Podklad a materiál dlažby z lomového kamene

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
1	451317113	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm "propustky"(3,2+1,5+9,41)*1,15	m2	-16,23	673,00	-10 922,79
2	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	-19,11	1 080,00	-20 638,80
3	465511127	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 200 mm	m2	19,11	669,00	12 784,59
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-18 777,00
		Celkem				-18 777,00

Vypracoval:

Odsouhlasil:

CENOVÝ ROZPOČET

Změnový list č.9

Stavba :	Bezpečné a bezbariérové chodníky Zdobnice – větve A, C, D, E
Objekt :	NP - 1 - IO 100 Chodníky
Změna :	Přesazení bledule jarní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	184 pre	Přesazení bledule jarní	m2	-300,00	100,00	-30 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-30 000,00
		Celkem				-30 000,00

Vypracoval:

Odsouhlasil: